


ANTYPOŚLIZGOWY SZARY



Lakier Mariseal 400 Szary	ok. 0,3 kg/m ²
Posypka piasek kwarcowy 0,1-0,4 mm lub 0,4-0,8 mm	ok. 2 lub 3 kg/m ²
Membrana Mariseal 250	ok. 0,7 kg/m ²
Warstwa wzmacniająca Mariseal Fabric (rekomendowana)	ok. 1,1 m ² /m ²
Membrana Mariseal 250	ok. 0,7 kg/m ²
Grunt Mariseal Aqua Primer lub Mariseal 710	ok. 0,1 - 0,2 kg/m ²
Podłoże	

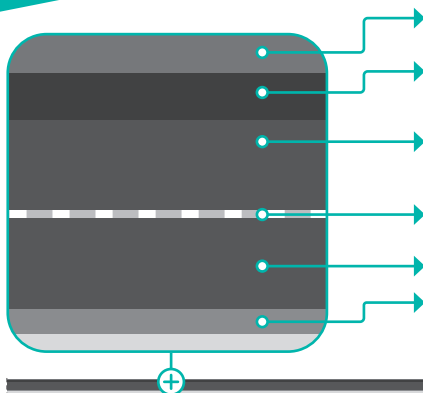

MARISEAL® 250

Jednoskładnikowa, poliuretanowa,
płynna, wysoce elastyczna
membrana hydroizolacyjna



MARISEAL® 400 SZARY

Jednoskładnikowa, poliuretanowa,
płynna warstwa nawierzchniowa
do stosowania w strefach o małym
natężeniu ruchu pieszego